



ООО "ХЕМТЕХ БАЕРН УКРАИНА"

79015, г. Львов, ул. Героев УПА, 72

<http://chemtech-bayern.com.ua/>

E-mail: info@chemtech-bayern.com.ua

телефон: +38 032 253 50 60

тел. моб.: +38 097 297 92 50

тел. моб.: +38 097 297 92 51

PUTZ-EC / ЕККО PLUS* (ПУТЦ-ЕК / ЕККО ПЛЮС*)

Концентрированное средство для удаления высолов эстетического обновления кирпичных и бетонных поверхностей и т.д., подвергшихся образованию на них грязи и соляных выквитов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Putz-EC / ЕККО PLUS (далее по тексту **ЕККО PLUS**) экологическое концентрированное средство, предназначено для очистки и обновления цветной тротуарной плитки, повышает насыщенность цвета, удаляет высолы, выквиты, появившиеся на кирпичных, бетонных поверхностях, декоративных заборах, фасадах кирпичных зданий и сооружений, облицовочных камня и других поверхностей.

После удаления с поверхности высолов (белых пятен), убедившись предварительно, что основа полностью сухая, необходимо нанести средство для укрепления, защиты и гидрофобизации поверхностей **IMPREGNAT DRY / NANOPREX** (см. свойства материала в разделе "Технические инструкции" на сайте компании) для не допущения возможного повторного появления высолов.

СВОЙСТВА

ЕККО PLUS снимает соляные поражения, возникшие на бетонной поверхности и проникает глубоко в пористую структуру материала для удаления накопленных внутри соединений кальция, который способствует образованию солей.

ЕККО PLUS готова к применению концентрация, что делает ее очень простой в использовании.

ПРИМЕНЕНИЕ

ЕККО PLUS наносится кистью, валиком или распылителем (последним - не рекомендуется) на поврежденную солями поверхность в неразбавленном виде на открытом воздухе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция:	жидкость
Цвет:	бесцветный до светло-голубого или светло-розового
Запах:	характерен, слабый
Расход:	0,2 – 0,5 л/м ² за 1 нанесение
Складирование:	хранить в сухом темном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.
Срок годности:	12 месяцев в оригинальных запечатанных емкостях выше +5°C.
Упаковка:	
Бутылка	1,1 кг.
Канистра	5,5 кг; 11 кг; 33 кг.
Контейнер	1100 кг.

Расход примерно **0,2-0,5 л/м²** при однократном использовании в зависимости от способа нанесения и поглощения очищенной бетонной поверхности. При сильных выцветках повторить не менее 2-3 раз. Действие воздействия зависит от конкретных погодных условий (температура и влажность воздуха) и колеблется в пределах 10 - 60 мин. Через 2 часа обработанную поверхность промыть проточной водой при сильной степени засоленности поверхности.

Дополнительные указания:

- рекомендуется перед применением выполнить контрольные пробы на поверхности, подлежащей обработке.

УГРОЗА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Согласно классификации продуктов **ЕККО PLUS** не классифицируется как опасный. При соблюдении правил техники безопасности и охраны труда не представляет риска для здоровья или жизни.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Появления симптомов или в случае сомнений, проконсультируйтесь с врачом. При контакте с кожей снять загрязненную одежду. Промыть кожу проточной водой с мылом. В случае возникновения раздражения обратиться к врачу. При попадании в глаза промыть большим количеством воды (10 - 15 мин.). Обратиться к офтальмологу. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Не пытаться нейтрализовать. Прополоскать рот водой, выпить воды. Не давать ничего в рот человеку, потерявшему сознание. Обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Работы выполнять в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда. После выполнения работ вымыть руки. **Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить достаточную вентиляцию на месте выполнения работ.**

Средство для удаления высолов **ЕККО PLUS** и средство для укрепления, защиты и гидрофобизации поверхностей **NANOPREX** относятся к специально разработанной компанией **CHEMTECH BAYERN GmbH** (Германия, Регенсбург) комплексной системы для удаления высолов с последующим недопущением повторного их появления.






Chemtech Bayern

ООО "ХЕМТЕХ БАЕРН УКРАИНА"
79015, г. Львов, ул. Героев УПА, 72
<http://chemtech-bayern.com.ua/>
E-mail: info@chemtech-bayern.com.ua

телефон: +38 032 253 50 60
тел. моб.: +38 097 297 92 50
тел. моб.: +38 097 297 92 51

PUTZ-EC / ЕККО PLUS* (ПУТЦ-ЕК / ЕККО ПЛЮС*)





Chemtech Bayern

ООО "ХЕМТЕХ БАЕРН УКРАИНА"
79015, г. Львов, ул. Героев УПА, 72
<http://chemtech-bayern.com.ua/>
E-mail: info@chemtech-bayern.com.ua

телефон: +38 032 253 50 60
тел. моб.: +38 097 297 92 50
тел. моб.: +38 097 297 92 51

Поверхня вібропресованої бруківки до покриття засобом для видалення висолів PUTZ-EC
Поверхность вибропрессованной брусчатки до покрытия средством для удаления высолов PUTZ-EC

Поверхня вібропресованої бруківки після покриття засобом для видалення висолів PUTZ-EC
Поверхность вибропрессованной брусчатки после покрытия средством для удаления высолов PUTZ-EC



Представлені на фото зразки бруківки були виготовлені із використанням пігменту COMFORT BLUE виробництва компанії CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина) та із застосуванням пластифікатора невідомого виробництва.

При використанні пластифікатора комплексної дії СН4 виробництва CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина) в процесі виготовлення вібропресованих виробів значно знижуються показники водопоглинання, покращується якість поверхні та інтенсивність кольорів бетону, СН4 не допускає утворення висолів та значно підвищує гідрофобні властивості виробів з бетону.

Представленные на фото образцы брусчатки были изготовлены из использованием пигмента COMFORT BLUE производства компании CHEMTECH BAYERN GmbH (Германия) и с применением пластификатора неизвестного производства.

При использовании пластификатора комплексного действия СН4 производства CHEMTECH BAYERN GmbH (Германия) в процессе изготовления вибропрессованных изделий значительно снижаются показатели водопоглощения, улучшается качество поверхности и интенсивность цветов бетона, СН4 не допускает образование высолов и значительно повышает гидрофобные свойства изделий из бетона.

Поверхня вібропресованої бруківки після покриття засобом для гідрофобізації IMPREGNAT DRY
Поверхность вибропрессованной брусчатки после покрытия средством для гидрофобизации IMPREGNAT DRY

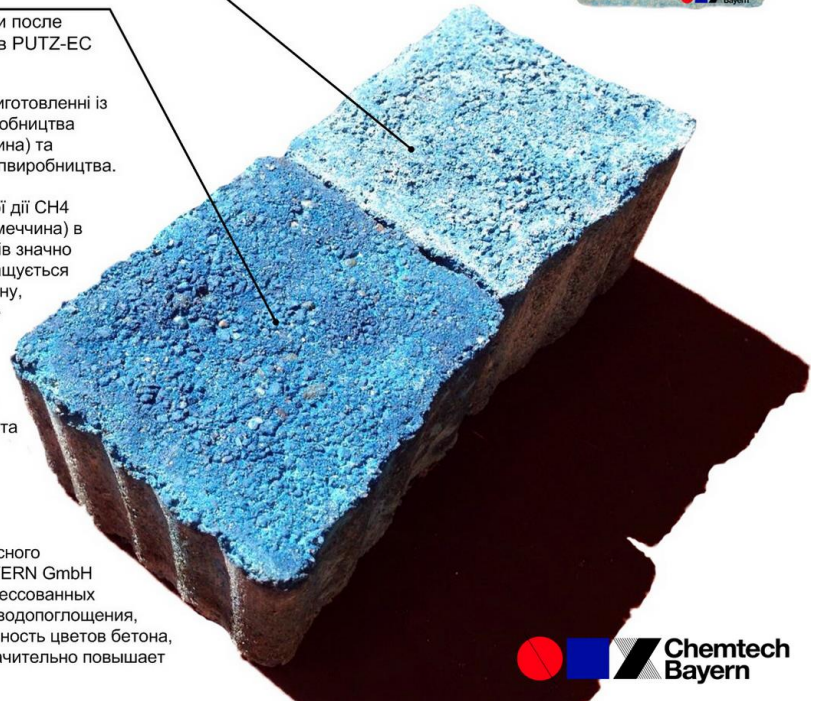

* компанією-виробителем CHEMTECH BAYERN GmbH (Германия, Регенсбург) было принято решение об изменении названия материала PUTZ-EC - средство для удаления высолов. Начиная с 01 мая 2016 г. присвоено новое товарное название - ЕККО PLUS - средство для удаления высолов